

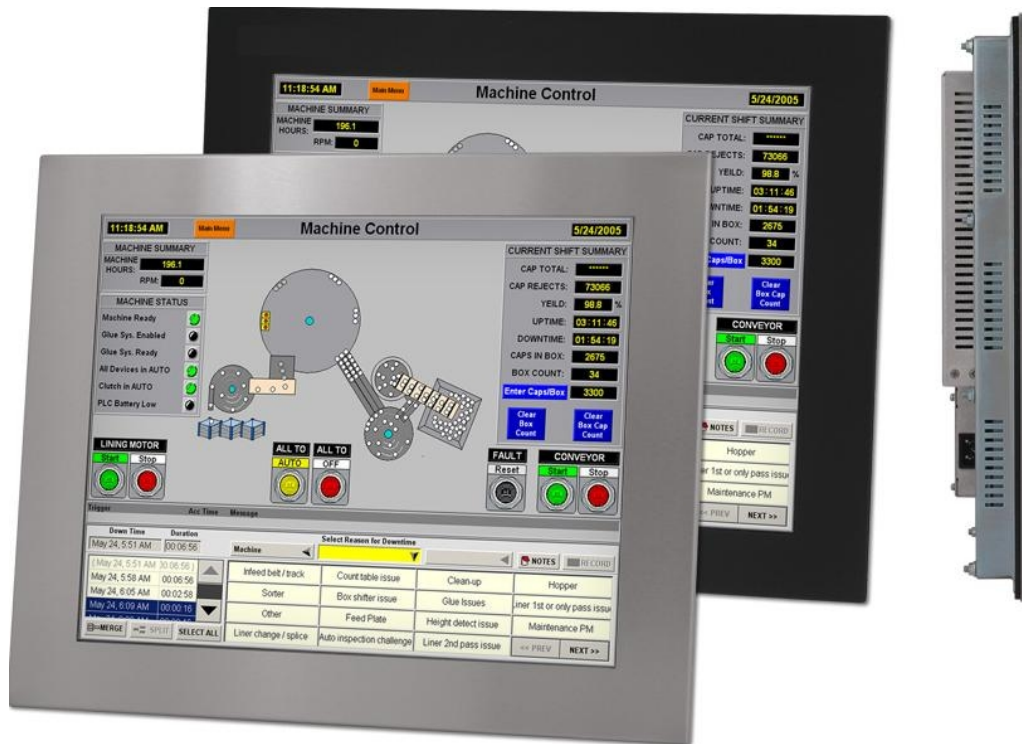


Monitor para panel.

Modelo
LZKCR19PA65

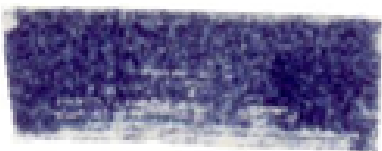

- * Monitor de 19" para montar en panel.
- * Con protección NEMA 4/12 (IP65) en el frente.
- * Vidrio templado anti reflectante.
- * Lámpara trasera de alta duración > 50.000 Horas vida media.
- * Controles OSD programables en varios idiomas, incluyendo Español.
- * Bajo consumo DPMS Energy Star.
- * Cumple UL60950 3rd ed. UL508(ML21), CE, RoHs.
- * 2 años de garantía en nuestras instalaciones.

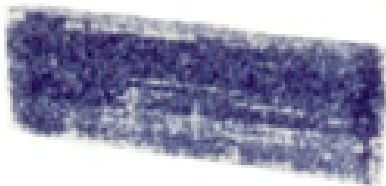


Lazkun

mechatronic engineering s.l.

PAE Asuarán Enekúri 6a 1º.
E 48950 Asua Erandio
Bizkaia SPAIN

Panel LCD	
Tamaño de pantalla:	19" Diagonal.
Tamaño de pixel:	0,294*0,294 mm
Luz	4 * CCFT
	50.000 Horas media vida.
Respuesta	5 ms
Aspecto pantalla	5 * 4
Angulo de visión	170° Hor. 160° Vert.
Relación de contraste	1000:1 Típico.
Brillo	300 cd/m ² (nits)
Tamaño Horizontal	376 mm
Tamaño vertical	301 mm
Resolución max.	1280 *1024@ 75Hz
Vídeo	
Entrada	SVGA
Frecuencia Horizontal	30Khz. ~ 82Khz.
Frecuencia Vertical	50Hz. ~ 75Hz.
Entrada RGB	0,7Vpp analógico, 75
Sincronismos	TTL Sep. / Comp.
	Sync on Green TTL +/-
Cable de señal	VGA cable 15 pin D-Sub DVI-D
Identificación monitor	DDC- EDID
Alimentación	
Consumo	32W max.
Gestión de potencia	VESA-DPMS
Modo Power Down	< ~ 1 Watios.
Alimentador Entrada	100-240VAC 50 60Hz.
EPA Energy star compatible	

Ajustes OSD	
Teclas de función	5
Ajustes OSD	
Idiomas	Ingles, Francés, ,Alemán, Chino, Italiano, Español
Manual en Castellano	
Entorno	
Temperatura Operación	0°C ~ 45°C
Humedad	20% ~ 90% no condensada
Normativas.	
Cumple UL 60950 3 Edición FCC Class A CE RoHS	
Dimensiones corte	
Largo	454 mm
Ancho	367 mm
Fondo	55 mm
Peso	9,97 Kg



Lazkun

mechatronic engineering s.l.

Tf + 34 944 806 678

Fx + 34 944 712 426

<http://www.lazkun.com>

Dimensiones exteriores Monitor panel 19" LZKCR19PA65

